



SHARK 3+1 zónás LOCK-ON markolatfűtés hüvelykujj-melegítővel és ülésfűtéssel

Cikkszám: 214712



FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK ÉS TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy megvásárolta a SHARK fűtött markolatokat. A SHARK Lock-On fűtött markolatokat integrált vezérlőkkel úgy tervezték, hogy könnyen felszerelhetők legyenek hüvelykujjal működtetett járművekre, például ATV-kre és motoros szánokra. Nem motorkerékpárokhoz és csavart gázkarral vezérelt járművekhez készültek. A markolatok 5 hőfokot, Heat Setting Memory funkciót és összesen négy fűtött eszköz vezérlésének lehetőségét kínálják. Az egyes markolatokban lévő termisztor segít az állandó hőfok fenntartásában.

FONTOS!

- A fűtést úgy tervezték, hogy illeszkedjen a legtöbb 12V-os elektromos rendszerrel és 22 mm átmérőjű kormánykerékkel rendelkező ATV-hez és motoros szánhoz. A fűtést az utasításoknak megfelelően kell felszerelni és használni.
- Telepítés és használat előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és gondosan kövesse az információkat.
- **A fűtőberendezés helyes és biztonságos működése érdekében javasoljuk, hogy a beszerelést szakképzett szerviztechnikus végezze el.**
- A gyártó, a forgalmazó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a termék helytelen telepítéséből vagy nem megfelelő használatából, illetve a termék utasításokkal ellentétes használatából eredő károkért.
- A berendezés jogosulatlan vagy szakszerűtlen beszerelése, manipulálása vagy módosítása a berendezés, a jármű elektromos berendezésének vagy magának a járműnek a károsodásának kockázatával jár.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a járművet, amikor a fűtött markolatok be vannak kapcsolva. Kapcsolja ki a markolatokat, amikor megállítja a járművet.
- A biztonságos működés érdekében javasoljuk, hogy a fűtést a jármű fő gyújtáskapcsolóján keresztül kapcsolja be, hogy a fűtés a gyújtás kikapcsolásakor kikapcsoljon. Ellenkező esetben, ha a fűtés közvetlenül az akkumulátorra van csatlakoztatva, fennáll az akkumulátor lemerülésének veszélye, ha elfelejti kikapcsolni a fűtést.

TECHNIKAI ADATOK


- 22 mm-es kormányhoz
- Csak 12 Voltos rendszerek
- 5 fűtési intenzitási szint
- Teljesítmény: 5W / Ülés 35W
- Jelenlegi lefolyás: 3.3A (összesen) / hüvelykujj 0.4A / ülés 3A
- Fogantyúk hossza: 130 mm
- VÍZÁLLÓ CSATLAKOZÓK
- 7,5 A biztosíték, túlfeszültség és fordított polaritás elleni védelemmel

ALKATRÉSZLISTA

- 2 fűtött SHARK Lock-On markolat
- 1x hüvelykujj melegítő
- 1x Ülésfűtés 19,5 x 39,5 cm
- Elektronikus vezérlőegység teljes kábelezéssel
- 2,5-ös számú imbuszkulcs a markolatok meghúzásához
- Szerelési anyag
- Hőszugorcső hüvelykujj melegítőhöz
- Cipzárkötegelő


A MARKOLATOK FELSZERELÉSE

1. Távolítsa el a meglévő markolatokat a kormányról. Ha a kormányra kézzvédő van felszerelve, először távolítsa el azokat.
2. Tisztítsa meg a kormányvégeket minden ragasztótól, maradványtól és szennyeződéstől. Reszelővel vagy csiszolópapírral simítsa le minden kiemelkedő barázdát, és alaposan zsírtalanítsa a kormányt.
3. Ha a markolatokat kézzvédővel együtt szereli fel, először távolítsa el a Lock-On zárókupakokat a külső bilincsekről, lásd a képet. ②.
4. Lazítsa meg a Lock-On bilincsek csavarjait, és csúsztassa a markolat
5. Állítsa be a markolatok megfelelő helyzetét: szerelje fel a járművet, és helyezze a markolatokat úgy, hogy a kezelógombok kényelmesen kezelhetők legyenek a hüvelykujjával.
6. Húzza meg mindkét fogantyút a mellékelt imbuszkulccsal (ne felejtse el mindkét bilincset meghúzni, lásd az 1. ábrát). Ha szükséges, a jobb tapadás érdekében a kormány felületét a bilincsek alatt csiszolópapírral fel lehet érdesíteni. Ellenőrizze, hogy a markolatok szilárdan rögzülnek-e a kormányon, és nem csavarodnak-e el.
7. Ha eltávolította a kézzvédőket, szerelje vissza őket.
8. Az elektromos vezetékeket lásd a 3. oldalon.

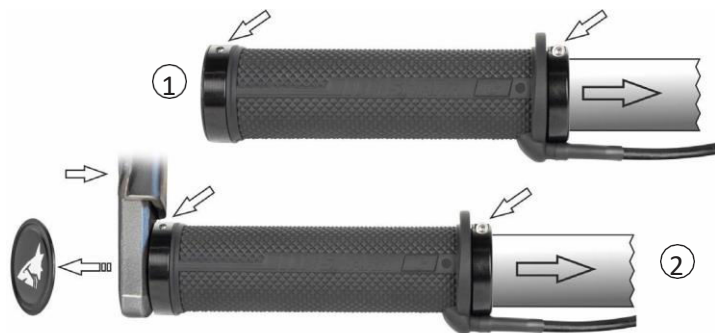

HÜVELYKUJ MELEGÍTŐ TELEPÍTÉSE

1. Húzza le a védőhátlapot az öntapadós fűtőbetét hátoldaláról, és ragassza a betétet a gázkarra előlről, a vezető felé.
2. Ráragasztott fűtőpárnával csúsztassa a zsugorcsovét a gázkarra. Vágja le a csövet úgy, hogy az átfedje a fűtőbetétet, befedje a gázkarját, és a zsugorítás után ne akadályozza a kar mozgását. Hőpisztollyal, hajszárítóval vagy gázgyújtóval melegítse fel a zsugorcsovét, hogy az összezsugorodjon. Kerülje a helyi túlmelegedést, ügyeljen arra, hogy ne égessen meg a zsugorcsovét vagy a fűtőpárnát.
3. Rögzítse az elektromos kábeleket a gázkarhoz zippzárral, majd a hüvelykujm () őket a kormányhoz zippzárral. **Fontos: Ügyeljen arra, hogy a kábelekből elegendő lazasság maradjon - a gázkar mozgásakor a kábeleket nem szabad megfeszíteni, hogy elkerülje a húzófeszültséget.**

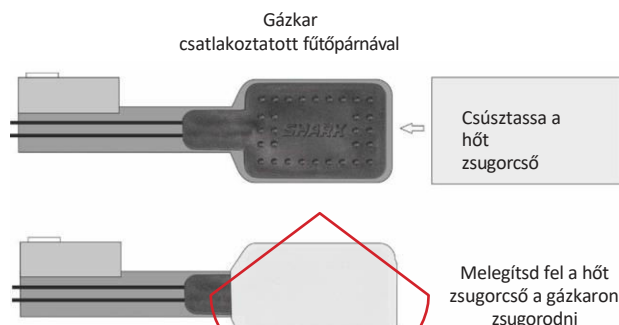

Megjegyzés: A hüvelykujmelegítő már gyárilag csatlakozik a kábelköteghez.

AZ ÜLÉSFŰTÉS BESZERELÉSE

A SHARK ülésfűtést úgy tervezték, hogy vinil vagy bőr ülészsutak alá szerelhető legyen. Kérjük, az ülésfűtés beszerelése előtt figyelmesen olvassa el a következő utasításokat, és tartsa be az összes utasítást. Mielőtt megvásárolná és beszerelné ezt a fűtőberendezést, kérjük, győződjön meg arról, hogy az ülészsutak levehető. Ez a fűtőberendezés nem olyan ülésekhez való, amelyeknek a huzata az üléshez van ragasztva. Ha kétségei vannak, forduljon a járműve vagy az ülés gyártójához.

Szükséges eszközök:

Lapos csavarhúzó; kézi vagy elektromos kárpitos tűzőgép meghosszabbított orral, amely alkalmas ülészsutakhoz.

Telepítés:

1. Vegye ki az ülést a járműből.
2. Egy lapos csavarhúzóval távolítsa el a kapcsokat az ülés aljáról, és részben válassza le a fedelet.
3. Helyezze az ülésfűtő párnát a kívánt helyre az ülésen, és vezesse a tápkábelt az ülés aljához.

Megjegyzés: A kábelek átvezetése az ülészsutak alá és a kábelek számára az ülőlapon fúrt lyuk megkönnyíti a beszerelést.

4. Húzza le részben a védőhátlapot a fűtőpárnáról, és nyomja a párna szélét az üléshez, hogy rögzítse a párnát a helyén. Ezután távolítsa el teljesen a védőhátlapot, és nyomja a fűtőpárnát teljesen az üléshez. Dolgozza el a fűtőpárnát az ujjával, hogy a lehető legjobb tapadást biztosítsa a párna és a hab között, ráncok és hullámok nélkül.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a fűtőpárna az ülészsutak alatt minél kevésbé legyen látható, a fűtőpárnát egy vékony réteg polietilén-habbal vagy más megfelelő anyaggal takarhatja le.

5. A fűtőpárnát szilárdan kell rögzíteni az üléshez, nem szabad, hogy hullámos vagy kiálló szélei legyenek. Győződjön meg róla, hogy nincsenek ráncok. Szükség esetén igazítsa ki a fűtőpárnát.

Megjegyzés: Ha több fűtőpárnát használ egy ülésen, a párnák NEM fedhetik át egymást, és nem érhetnek egymáshoz!

6. Tűzőgép segítségével szerelje vissza az ülészsutatot, győződjön meg róla, hogy a huzat egyenletesen és megfelelően rögzítve van.
7. Csatlakoztassa az ülésfűtés csatlakozóját a kábelköteg (1) csatlakozójához - lásd a 3. oldalon található képet.

EGYÉB FŰTÖTT TARTOZÉKOK CSATLAKOZTATÁSA

Ez a fűtés lehetővé teszi egyéb fűtött kiegészítők, például fűtött mellény, fűtött cipőtalpbetét, külön fűtött utasülés stb. hozzáadását. Ezekhez a tartozékokhoz már van csatlakozó (2), lásd a 3. oldalon található képet. Ha az Ön fűtött tartozéka más típusú csatlakozóval rendelkezik, akkor a kábelezést módosítani kell a készüléken lévő csatlakozó cseréjével, vagy mindkét csatlakozó eltávolításával, illetve a kábelek más megfelelő csatlakozóval történő összekötésével.

ELEKTROMOS VEZETÉKEK

Az előzetes kábelezésnek köszönhetően a SHARK 4ZONE fűtött markolatok elektromos csatlakoztatása egyszerű.

1. Húzza ki mindkét akkumulátorkapcsot - először a negatív (- fekete), majd a pozitív (+ piros) kapcsot.
2. Mérje ki a megfelelő kábelhosszúságot, és válassza ki a megfelelő helyet az elektronikus vezérlőegység számára. A vezérlőegységet úgy helyezze el, hogy az védve legyen a víztől és a sártól, olyan helyre, ahol nem áll fenn a működés közbeni sérülés veszélye.
3. Rögzítse a kábeleket a zip-kötegelővel, de egyelőre ne feszítse meg őket, hagyja szabadon a kábeleket. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nem szorulnak be, hosszukban elegendő lazasággal rendelkeznek, és hogy a kábelek sehol sem túl szorosak.
4. Ellenőrizze kétszer is, hogy a kábelek kábelezése elegendő lazaságú-e, a kormányt mindkét irányban a teljes megállásig elforgatva. A kábeleket a kormány mozgatásakor semmilyen módon nem szabad megfeszíteni vagy feszíteni. Győződjön meg arról, hogy a kormány és az elektronikus vezérlőegység között elegendő lazaság van ahhoz, hogy a kormány szabadon mozoghasson.
5. Ha a járműve rendelkezik egy külön tartozéksatlakozóval, amelyet a gyújtáskapcsoló vezérel (Accessory outlet), a fűtés csatlakoztatható ehhez a csatlakozóhoz - vagy közvetlenül, vagy egy megfelelő csatlakozóadapterrel, vagy mindkét csatlakozó cseréjével, ha azok eltérőek. Ha a járműve nincs felszerelve tartozéksatlakozóval, válassza le a fűtés tápellátásának hím/női csatlakozóját, és csatlakoztassa a csatlakozó nőstény részét úgy, hogy a fűtés piros kábele a gyújtáskapcsoló által vezérelt +12 V-os kábelezéshez csatlakozzon (vagy használjon kapcsolható relét). (Ha a csatlakoztatott kábelvillás csatlakozó nem használható, távolítsa el, és használjon egy másik megfelelő csatlakozót). Csatlakoztassa a fekete kábelt a jármű földkábeléhez*.


*Jegyzet:

Ne csatlakoztassa az elektromos áramkört (fekete vezeték) a jármű vázához, hanem csak az akkumulátor negatív pólusához. A jó földelési kapcsolat fontos a fűtés megfelelő és biztonságos működéséhez.


Figyelmeztetés:

Nem javasoljuk, hogy a fűtött markolatokat közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztassa. Ha a motor leállítása után elfelejti kikapcsolni a markolatokat, az akkumulátor lemerülhet.

6. Végül csatlakoztassa vissza az akkumulátort (először a pozitív (piros), majd a negatív (fekete) pólust), és tesztelje az egész rendszert a 4. oldalon található Grips Control fejezetben leírtak szerint. Ha minden megfelelően működik, rögzítse a kábeleket a kormányhoz/járműhöz erősen a zipzárral. Kétszeresen ellenőrizze, hogy a kábelek nem szakadhatnak el vagy sérülhetnek meg működés közben.

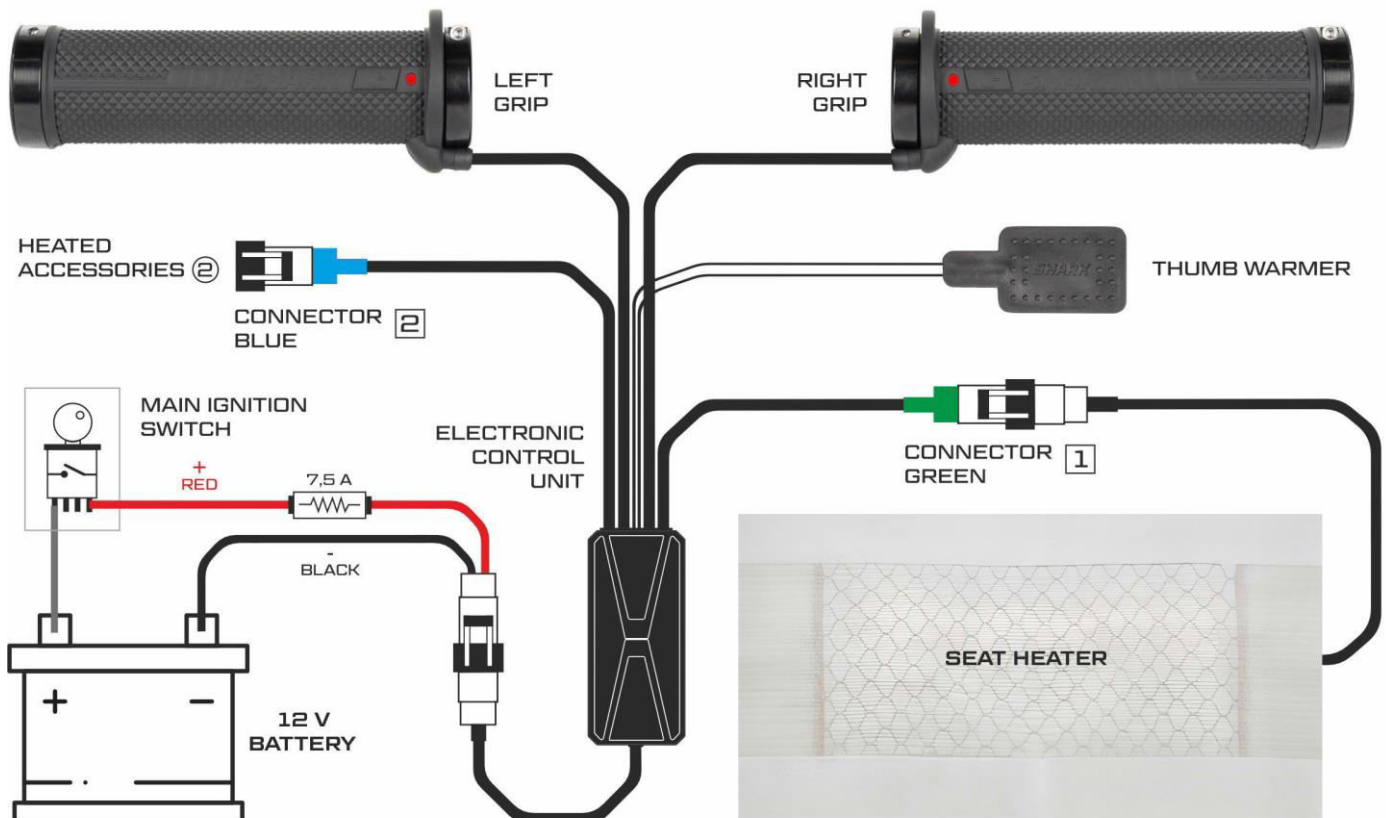

GRIPS CONTROL

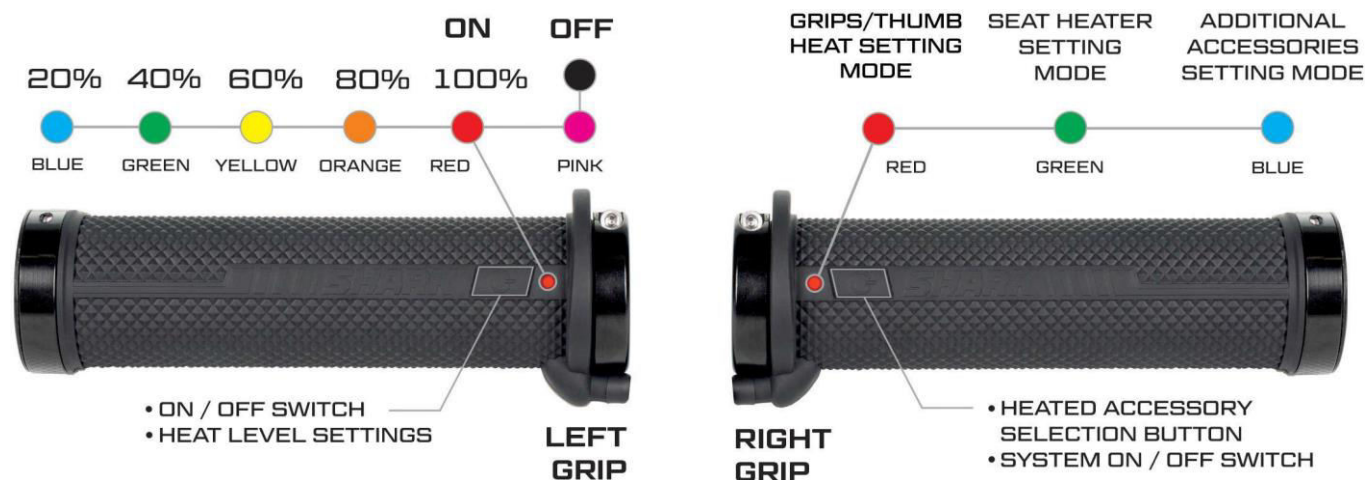

Kapcsolja be a gyújtást a gyújtáskulccsal. A memóriefunkciónak köszönhetően a markolatok megjegyzik az utoljára használt beállítást, és a jármű újraindításakor visszatérnek ahhoz a beállításhoz.

A markolatok bekapcsolása: Nyomja meg röviden a  gombot a jobb markolaton.

A markolatok kikapcsolása: Tartsa lenyomva a jobb oldali markolaton lévő  gombot, amíg a markolatok és az összes csatlakoztatott eszköz ki nem kapcsol.

A LED-ek mindkét markolaton pirosan világítanak az első bekapcsoláskor. A jobb markolat piros LED-je azt jelenti, hogy a fűtött markolatok/ujjak beállítási módban van. A bal oldali markolaton lévő piros LED azt jelenti, hogy a fűtés intenzitása 100%-ra van állítva. A gyújtás következő bekapcsolásakor a LED-ek ugyanúgy fognak világítani, mint a gyújtás kikapcsolásakor.

Kezelőszervek a jobb oldali markolaton

A jobb oldali markolaton található  gomb bekapcsolja az egész rendszert, és lehetővé teszi az egyes fűtött eszközök közötti váltást is. Ha az ülésfűtés intenzitását szeretné beállítani, nyomja meg a jobb oldali markolat gombját az ülésfűtés vezérléséhez (a LED zöldre vált). A bal oldali markolat ezután átvált az ülésfűtés intenzitásának szabályozására.

A jobb oldali markolaton található  gombbal válthat a beállítani kívánt fűtött eszközök között. A

markolatok és a hüvelykujj fűtésének vezérlése: LED pirosan világít.

Az ülés fűtésvezérlése: a LED zöld színű

Egyéb fűtött tartozékok fűtésvezérlése: LED KÉK

Kezelőszervek a bal oldali markolaton

A bal oldali markolaton a  gombbal állíthatja be a markolat/ujjhegy és más fűtött eszközök fűtési szintjét. Ha a LED piros, a fűtési szint 100%-os fűtési fokozatra van állítva. Nyomja meg újra a  gombot, hogy a fűtési intenzitást 80%-ra csökkentse, és a LED narancssárgára vált. Minden további gombnyomással a fűtési intenzitás fokozatosan 60%-ra (sárga LED), 40%-ra (zöld) és 20%-ra (kék) csökken. Ha ezután ismét megnyomja a bal markolat gombot, a markolat és a hüvelykujj fűtése teljesen kikapcsol, a LED színe rózsaszínre változik, rövid ideig villog, majd kialszik. A többi csatlakoztatott eszköz a kiválasztott beállításokkal bekapcsolva marad.